




Alumarte

SERIE 5016 RT C16

Diseño actual y adecuado tanto para obra nueva como para reforma.

La combinación de sus perfiles, perfectamente ensamblados con poliamida reforzada con fibra de vidrio y su herraje específico para Canal de 16mm con varios puntos de cierre, dan como resultado unas extraordinarias propiedades mecánicas que proporcionan al cerramiento un elevado nivel de estanqueidad y unos excelentes valores térmicos y acústicos.

Las ventajas son indudables, un cierre más estanco y seguro y un funcionamiento más práctico y suave.

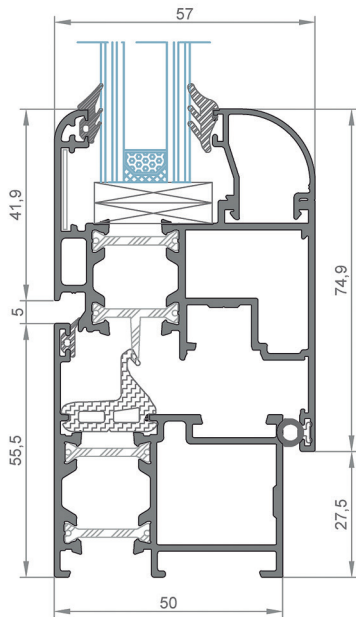

SECCIONES

Marco: 50 mm
Hoja: 57 mm


ESPESOR PERFILERÍA

Ventana: 1,5 mm
Puerta: 1,5 mm


LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

18,6 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

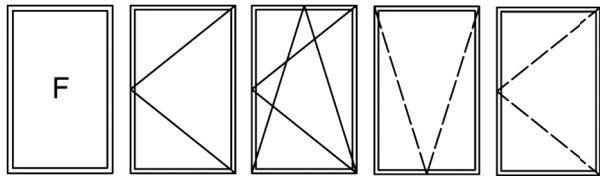

FIJO PRACTICABLE OSCILOBATIENTE PROYECTANTE PRACT. EXTERIOR

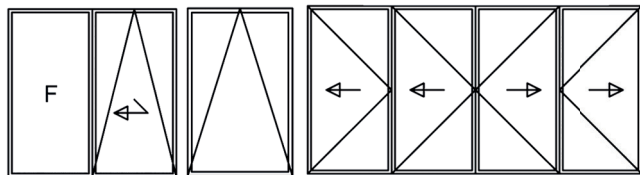

OSCILO-PARALELA ABATIBLE PLEGABLE

DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

TIPO APERTURA	L Max. (mm)	H Max. (mm)	L Min. (mm)	H Min. (mm)
1H. Oscilobatiente ó Practicable	ancho ext.marco 1695mm	alto ext.marco 2445mm	ancho ext.marco 385mm	alto ext.marco 485mm
2H. Oscilobatiente ó Practicable	ancho ext.marco 2540mm	alto ext.marco 2445mm	ancho ext.marco 760mm	alto ext.marco 565mm

Peso máximo 100kg/hoja

EFICIENCIA ENERGÉTICA

U_w desde 1,6 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Máximo acristalamiento: 42 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw= 43 dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitación madera
Anodizado
Bicolores

