

Alumarte

SERIE 700

Es una corredera que une la esbeltez de sus perfiles a las altas prestaciones acústicas que ofrece en su conjunto.

Con unos módulos de marco de 70mm y 45mm, le hacen compatible con la serie 4045 de la gama de las practicables, donde todas las posibles combinaciones se realizan en perfecta armonía. Serie de altas prestaciones y facilidad de montaje.

Por otro lado su polivalencia le permite hacer huecos de hasta 6 hojas con marcos de doble y triple raíl, siendo la solución ideal para ciertos edificios industriales y viviendas.




Alumarte

SERIE 700
VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS





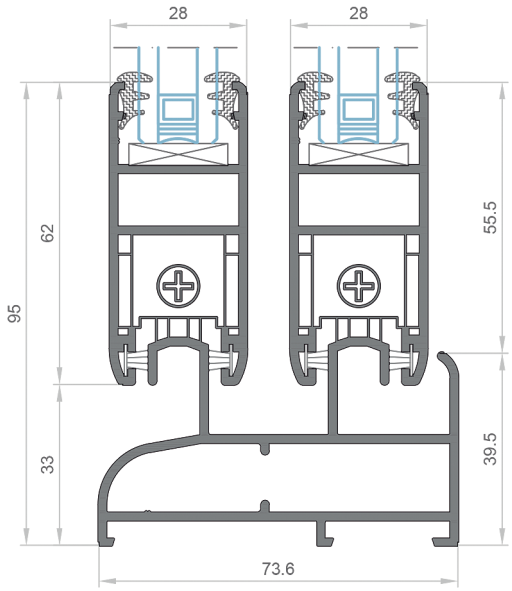

EFICIENCIA ENERGÉTICA
U_w desde 3,2 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO
Máximo acristalamiento: 18 mm.
Máximo aislamiento acústico: Rw= 29 dBA

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO
Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 8A


Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS
Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitación madera
Anodizado


SECCIONES
Marco: 73 mm
Marco Tricarril: 100 mm
Hoja: 22 mm

ESPESOR PERFILERÍA
Ventana: 1,5 mm
Marco: 1,5 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA



CORREDERA 2H/2C | CORREDERA 3H/2C - 3H/3C | CORREDERA 4H/2C





CORREDERA 6H/3C


DIMENSIONES Y PESOS MÁXIMOS

	L Max. (mm)	H Max. (mm)	Peso Max. (kg) Rod. Simple Bronce	Peso Max. (kg) Rod. Tándem Agujas
HOJA SIN REFUERZO	1500	1800	44	120
HOJA CON REFUERZO	1500	2500	44	120




VENTANA CORREDERA SERIE 700P	TIPO DE ENSAYO	RESULTADO		
		VENTANA + CAJÓN	VENTANA	CAJÓN
	Permeabilidad al Aire	2		3
	Estanqueidad al Agua	5A		E1200
	Resistencia a la carga de Viento	C2		3000 Pa
	Prestaciones Acústicas		26 (-1,-1)	24 (-2,-4)
	Transmitancia Térmica	4.60	4.75	2.5
1230 x 1635	Soporte de carga	---	---	---


BALCONERA CORREDERA SERIE 700P	TIPO DE ENSAYO	RESULTADO		
		VENTANA + CAJÓN	VENTANA	CAJÓN
	Permeabilidad al Aire	3		3
	Estanqueidad al Agua	5A		E900
	Resistencia a la carga de Viento	C1		3000 Pa
	Prestaciones Acústicas		24 (-1,-4)	29 (-2,-6)
	Transmitancia Térmica	4.20	4.32	2.2
1800 x 2385	Soporte de carga	---	---	---

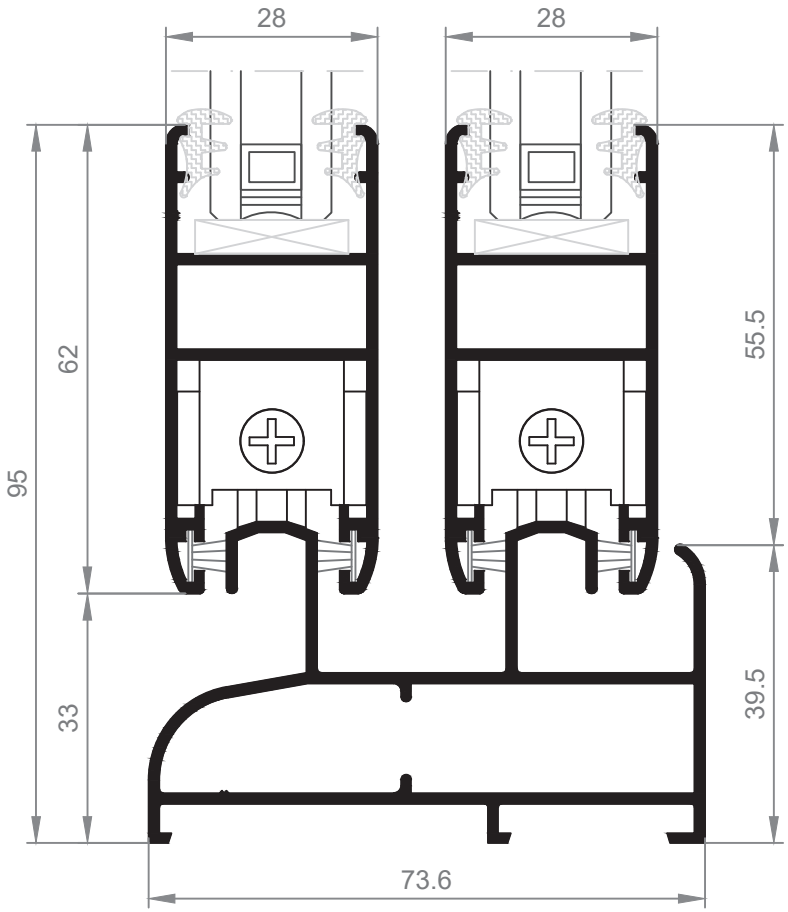


La sección aquí representada es solo la muestra de una tipologia dentro de las multiples variantes.


HOJAS CORREDERAS Y FIJOS

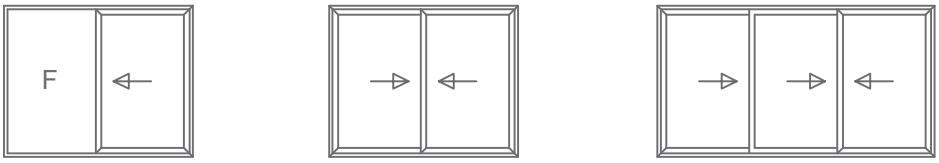


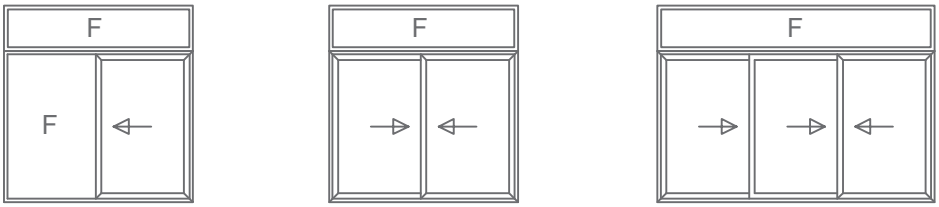

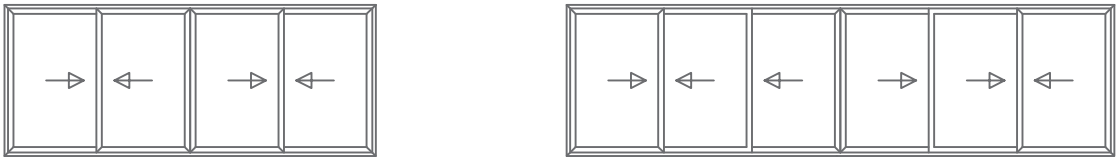


BALCONERAS - PUERTAS BANDERAS

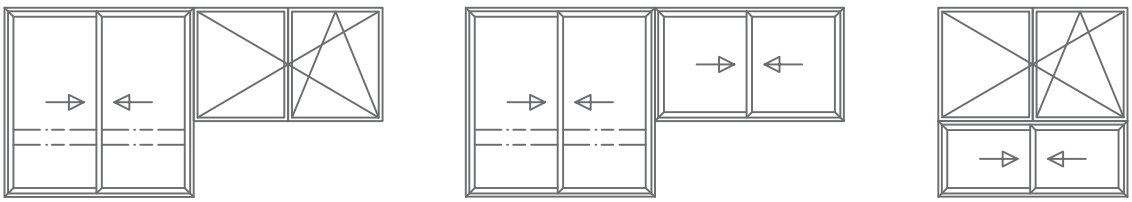


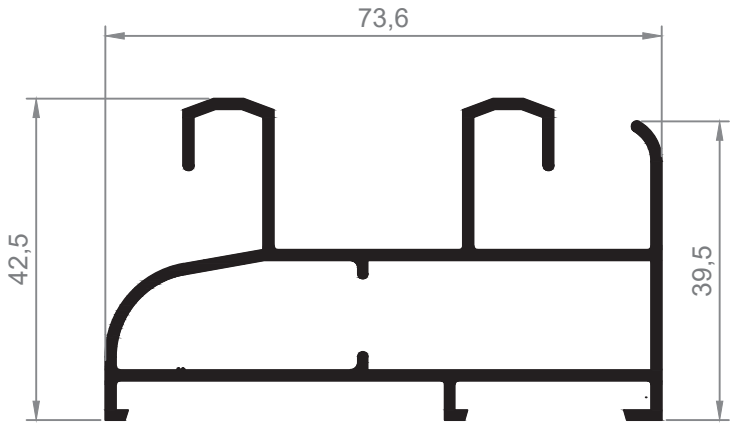


721
Marco Perimetral

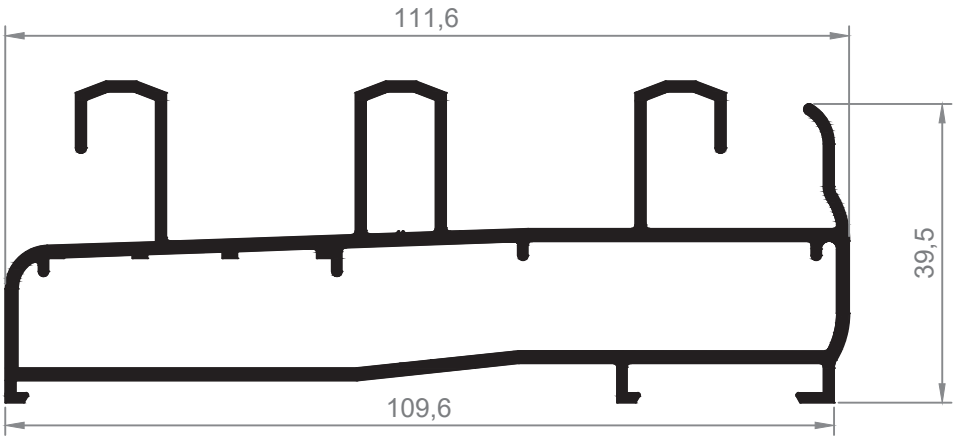


723
Marco 3 Carriles

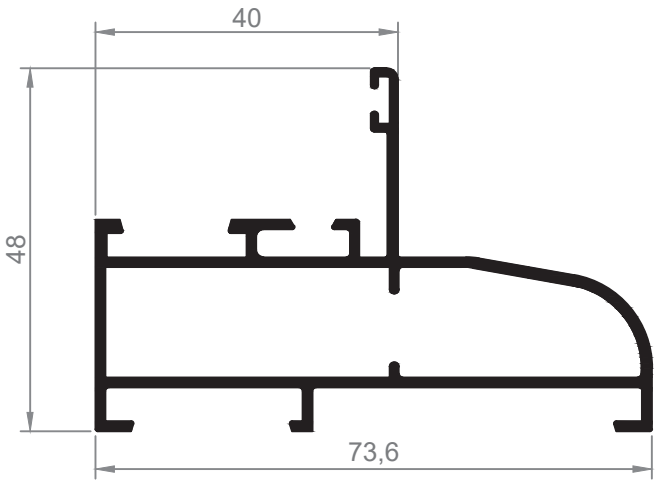

741
Marco Fijo de 40mm.

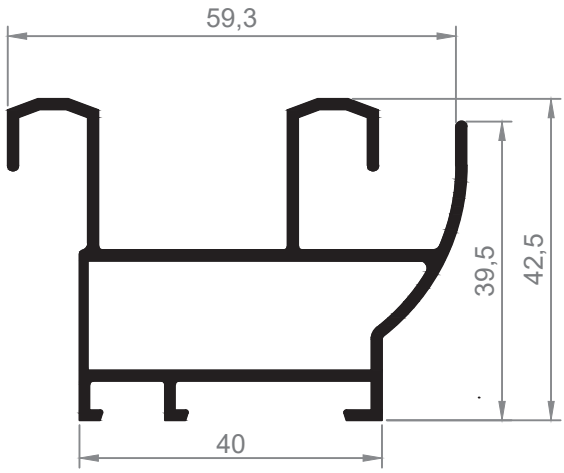


752
Marco Perimetral Corto de 40mm.

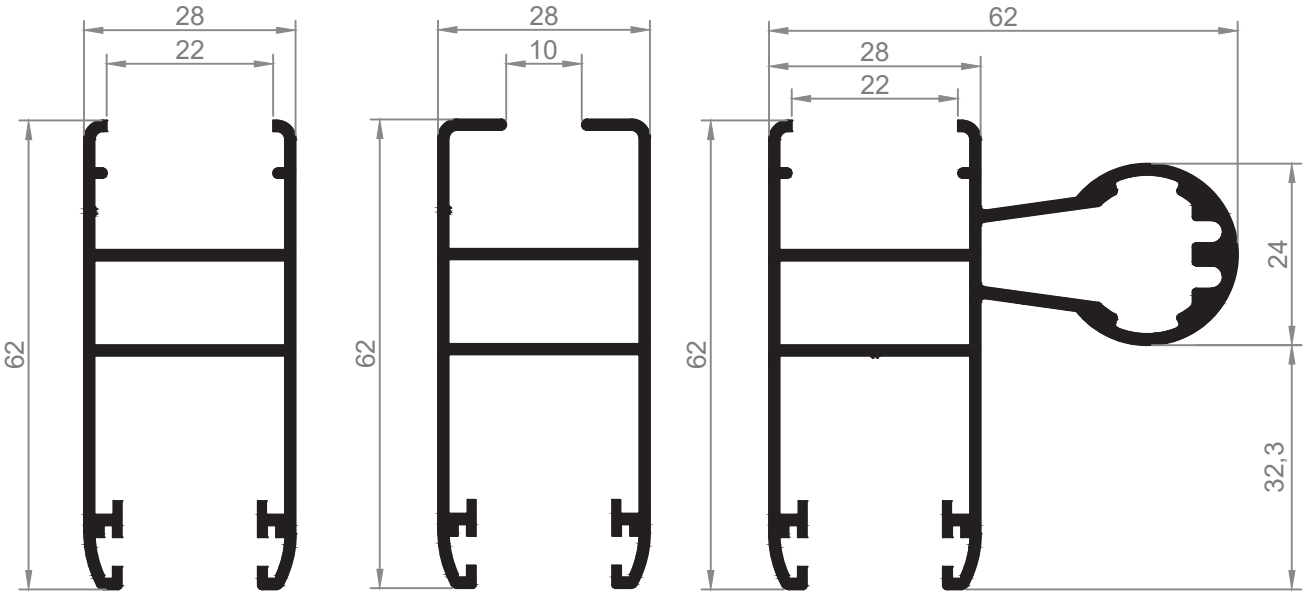


724
Hoja Perimetral

726
Hoja Perimetral luna

725
Hoja Refuerzo

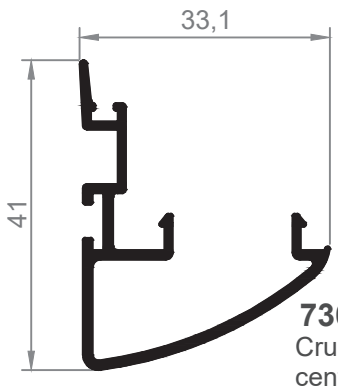


736
Cruce hoja
central eliptica




739


Suplemento H 10 mm.



*** 708**
Cruce 4 hojas 700
* Kit de cierre especial C227000

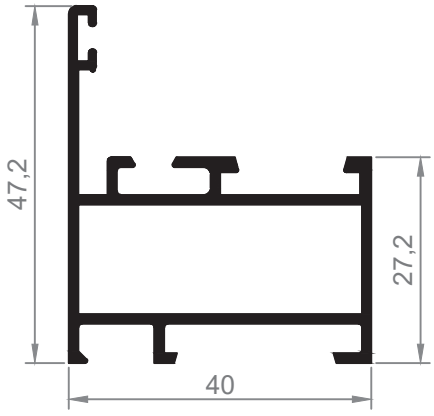


4001
Marco

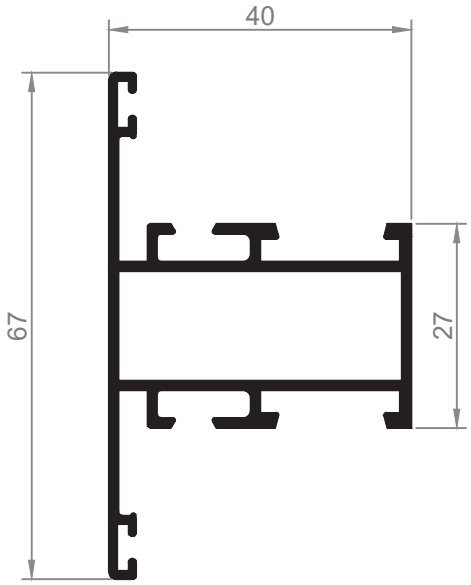


4003
Travesaño



102
Unión Marcos

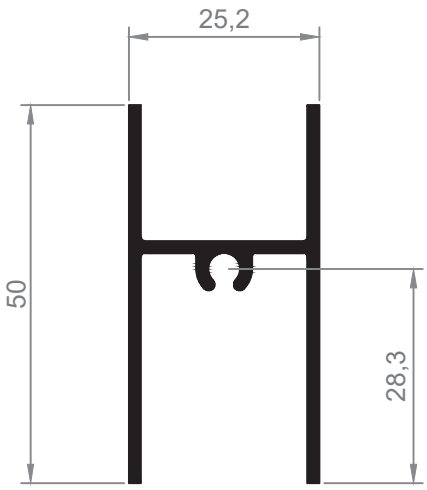

710
Parteluces

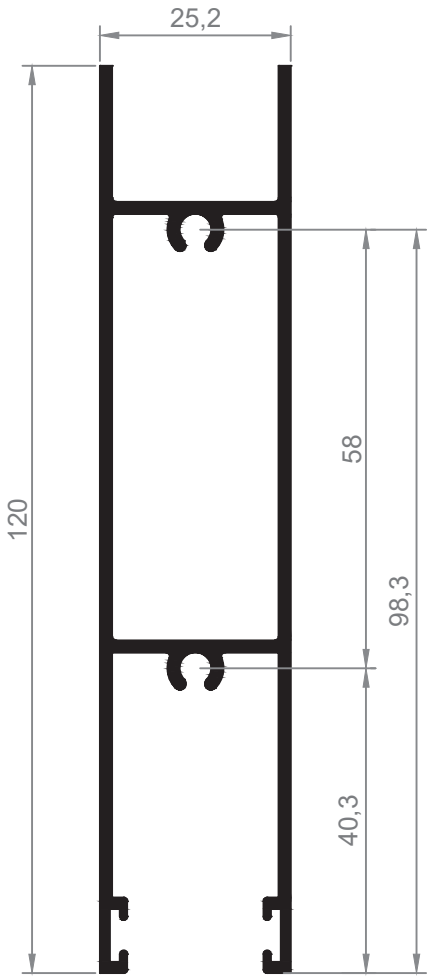


709 Zocalo




115
Unión Marcos 74 mm.


MEDIDAS HUECO JUNQUILLOS

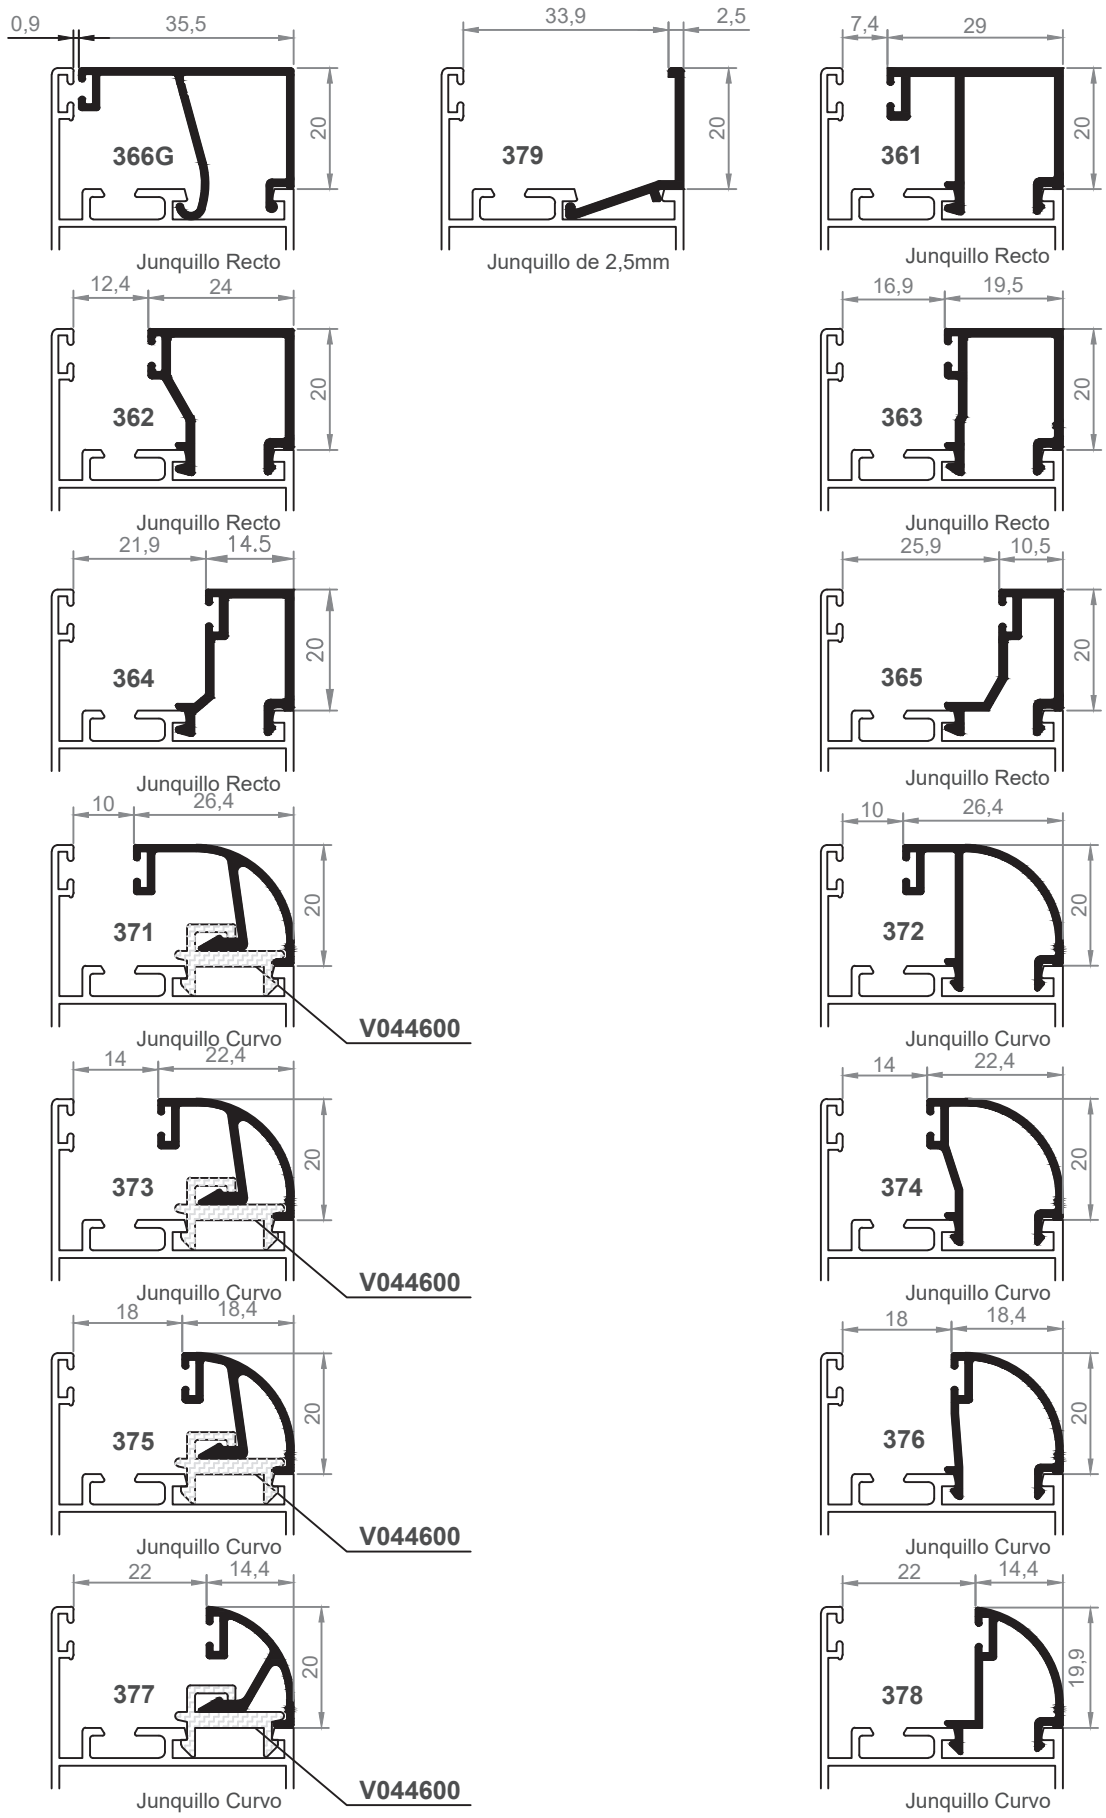


MEDIDAS HUECO JUNQUILLOS

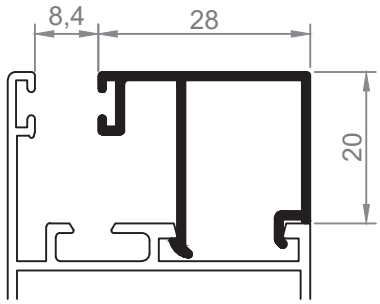


361G
64800
Junquillo 28X20

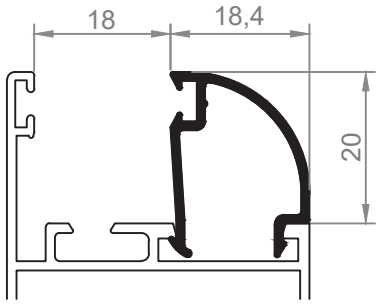


376G
63821
Junquillo curvo

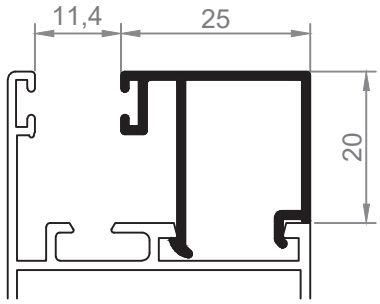


362G
64805
Junquillo 25X20

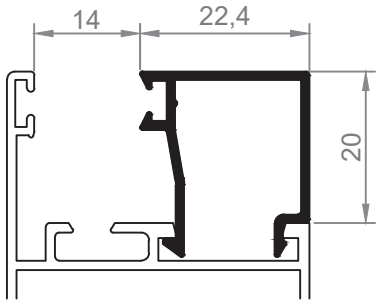

368G
63826
Junquillo 22.4X20

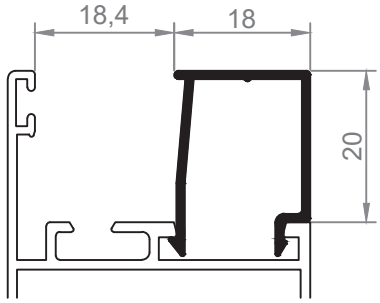



367G
63832
Junquillo 18X20

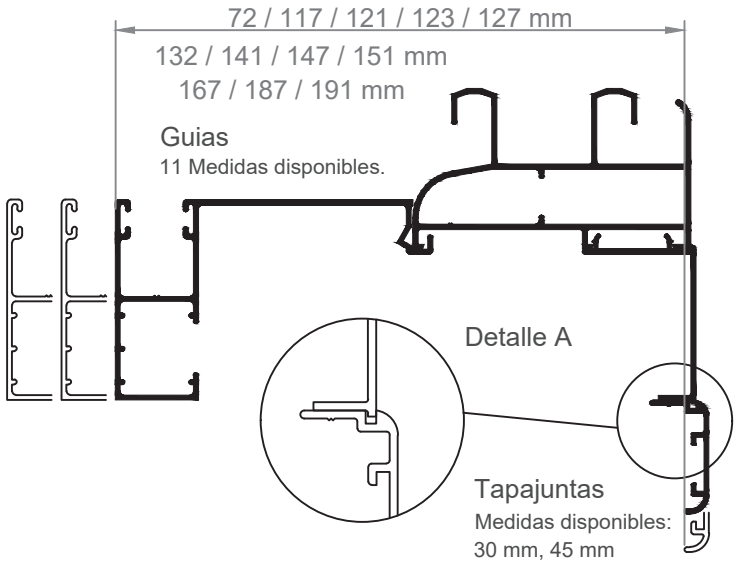


MARCOS 70 mm




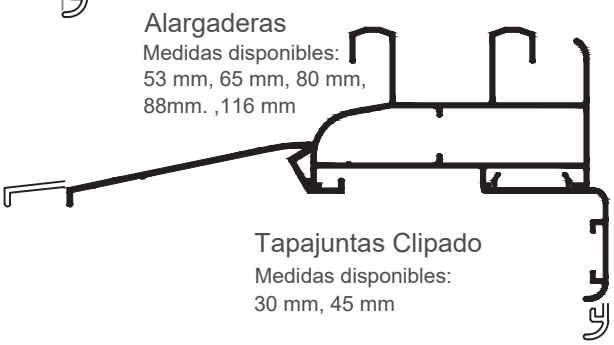


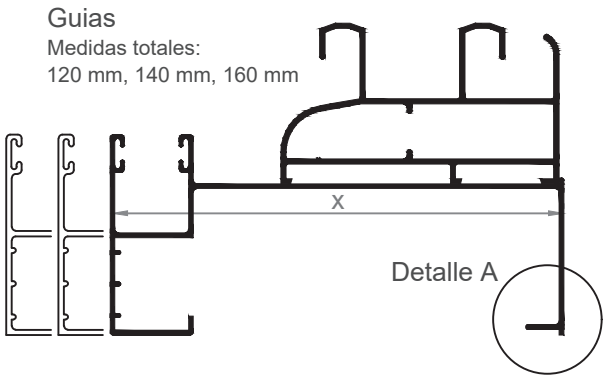




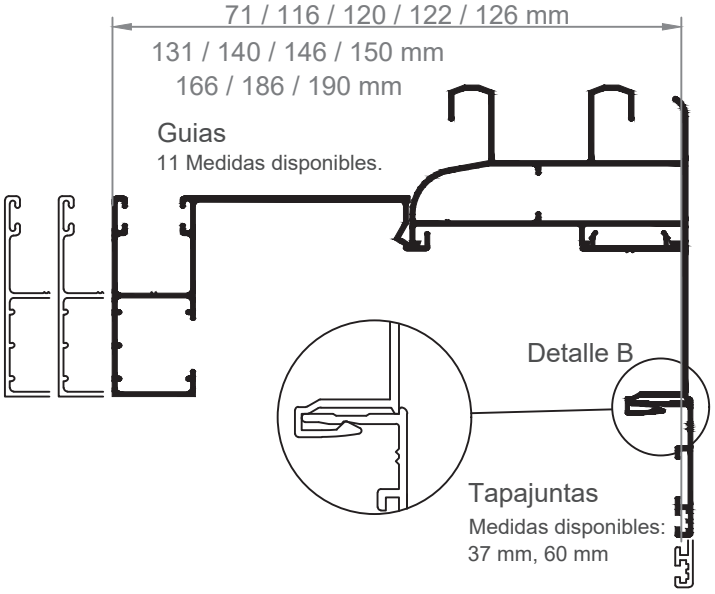

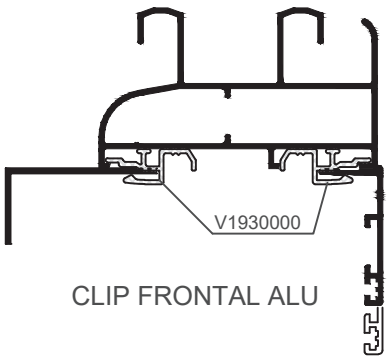




Para mas información de tapajuntas, esquineros, guias y alargaderas, consultar en el apartado **VARIOS de este catalogo.**

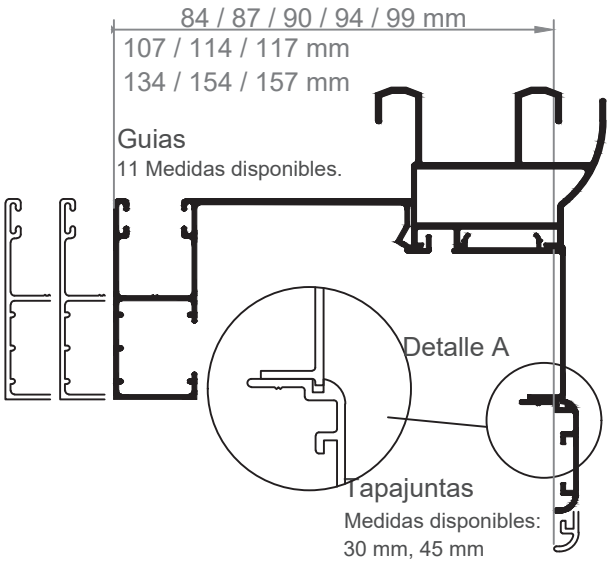

MARCOS 40 mm




Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
37 mm

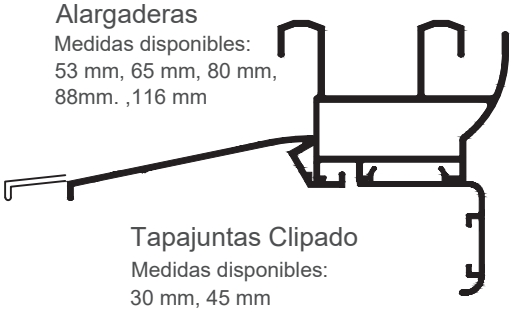


Alargaderas
Medidas disponibles:
53 mm, 65 mm, 80 mm,
88mm. ,116 mm

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

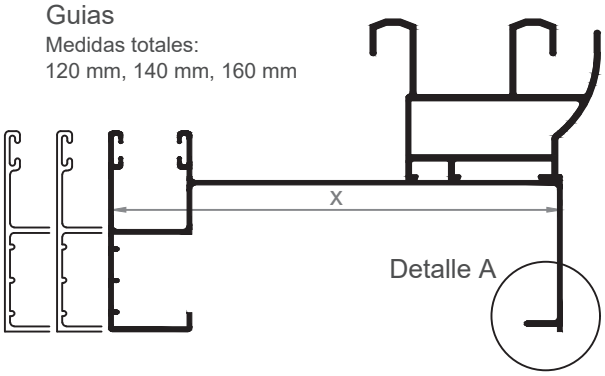





Tapajuntas de Grapa
Medidas disponibles:
50 mm, 70 mm , 85 mm,
110 mm

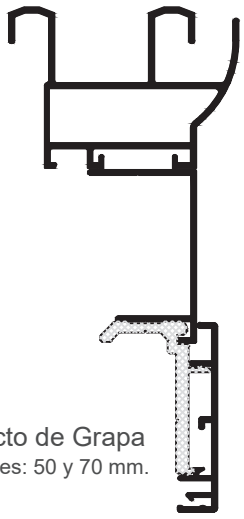


Tapajuntas recto de Grapa
Medidas disponibles: 50 y 70 mm.

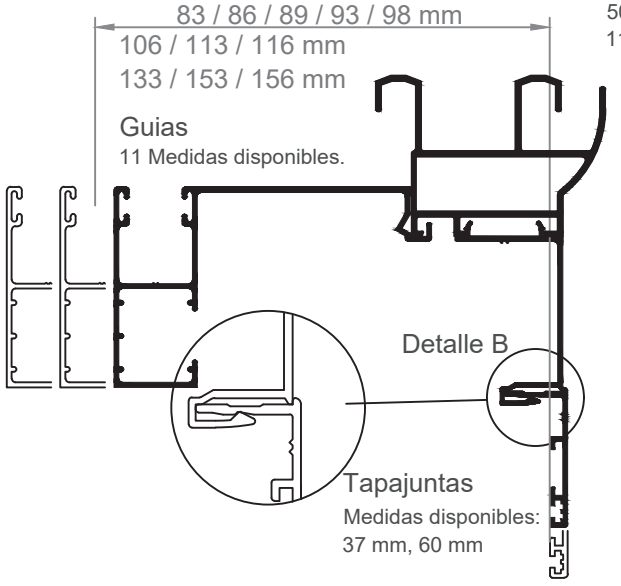

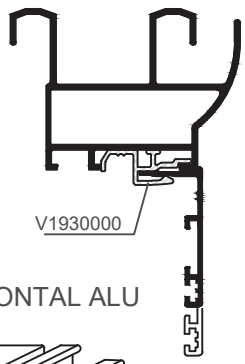

CLIP FRONTAL ALU




Para mas información de tapajuntas, esquineros, guias y alargaderas, consultar en el apartado **VARIOS de este catalogo.**


Serie 700 Perimetral		Ancho Hoja		Alto Hoja		Alto cruce Elíptico		Alto Hojas Enfrentadas		Ancho Vidrio	Alto Vidrio
MARCO: 721/723		HOJA: 724		HOJA: 724		CRUCE: 736		CRUCE:708		CALCE: 8MM	
Ventana 2H	4	(L-24)/2	4	A-66	2	A-124				(L-224)/2	A-166
Ventana 3H 2C	6	(L+26)/3	6	A-66	4	A-124				(L-274)/3	A-166
Ventana 3H 3C	6	(L+27)/3	6	A-66	4	A-124				(L-282)/3	A-166
Ventana 4H 2C	8	(L+22)/4	8	A-66	4	A-124	1	A-66		(L-388)/4	A-166
Ventana 6H 3C	12	(L+97)/6	12	A-66	8	A-124	1	A-66		(L-504)/6	A-166

MEDIDAS DE CORTE TEORICAS, COMPROBAR MEDIDAS ANTES DE CORTAR EN SERIE


Perfiles: Marco 721, Hoja 724, Cruce Elíptico 736, Cruce 708; Calce Vidrio: 8 mm

CORREDERA DE DOS HOJAS PERIMETRAL

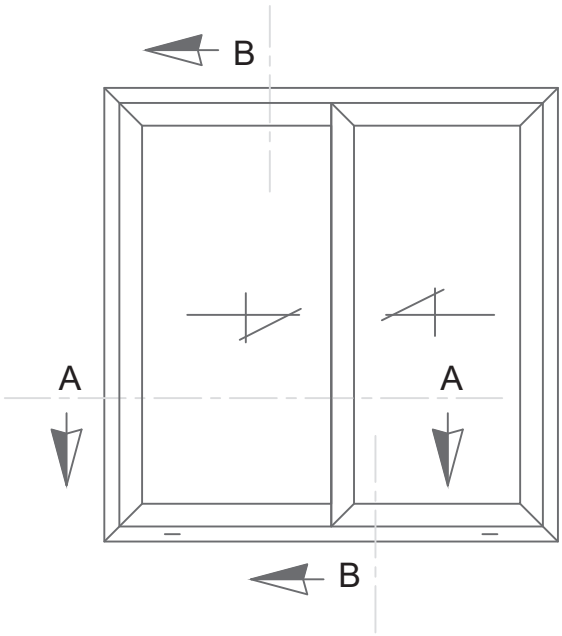


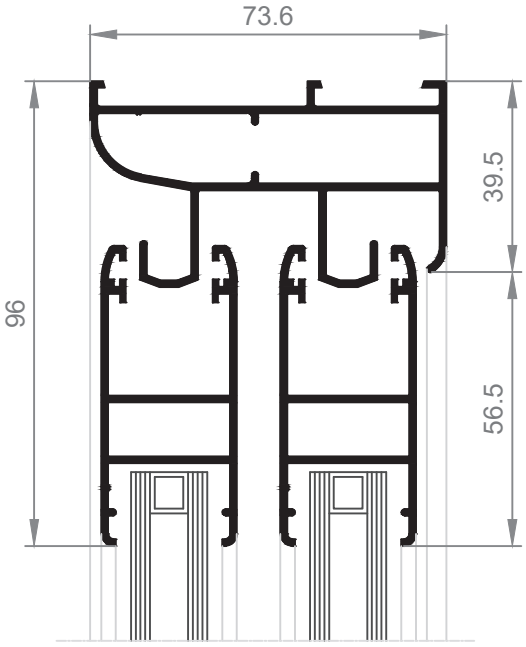


B-B

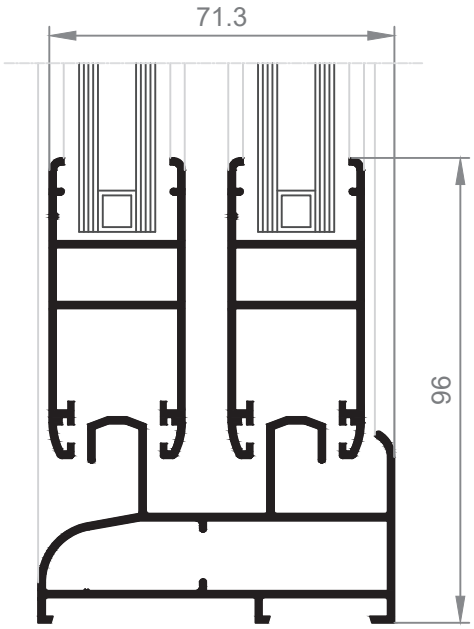


A-A

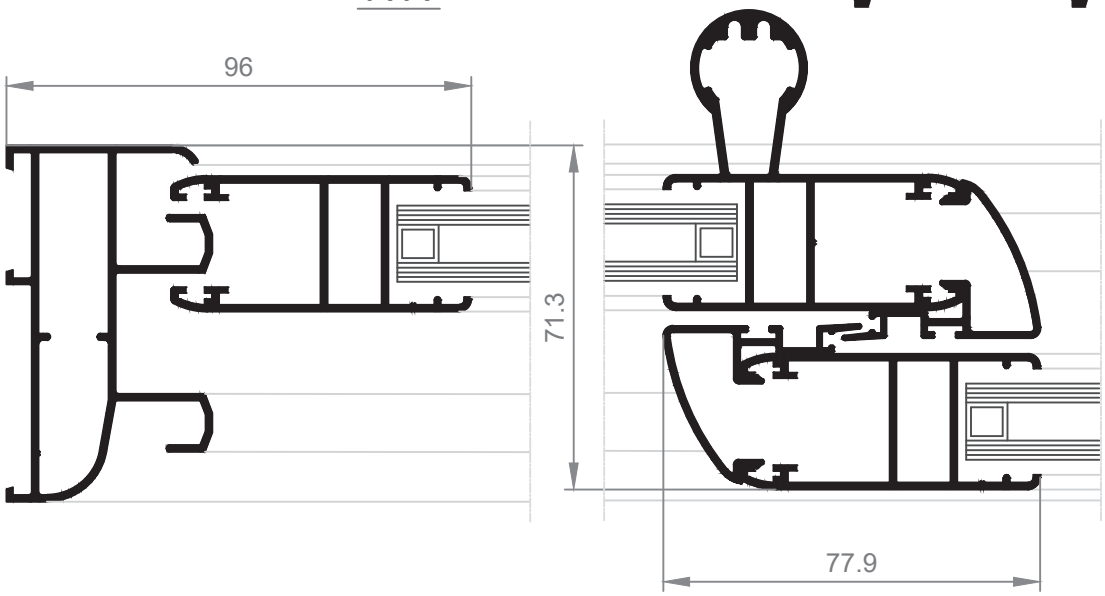



C0770xx

Cierre embutido Draco Line
Automatico + gancho



C1970xx

Cierre embutido Draco Line
Manual + gancho



T0470xx

Tirador Draco ejes 160



C0328xx

Cierre embutido CR




C227000

Kit de ganchos para
perfil 708 (cruce 4 hjs.)




K212700

Juego topes y cortavientos



K490000

Kit completo 700 P
Sin tapones elipticos



K1410000

Kit completo con ruedas
tándem 700 Perimetral.
2 Hojas 2 Carriles.
Sin tapones elipticos.



K1000000

Kit 700 Perimetral
3 hojas 3 carriles
Sin tapones elipticos



K1420000


Kit completo con ruedas
tándem 700 Perimetral.
3 Hojas 3 Carriles.
Sin tapones elípticos.



IGR505000

Grapa tapajuntas 327,328,329 y 334

* Opción perfil servido en barras consultar 7142 SA



V1930000

Grapa Aluminio ancha



V1680200

Grapa plástico tapajuntas frontal



R017900

Rueda regulable 700 Perimetal Bronce



R227900

Rueda regulable 700 Perímetral tandem agujas



TP1027xx Hoja interior dcha.

TP1127xx Hoja interior izda.

Tapa cruce elíptico 700 P derecha/izquierda (juego)




TP062100

Tapa hoja refuerzo S–Perimetral (juego)



E530200

Escuadra muelle marco 700 P



E490200

Escuadra muelle hoja 700 P



E850200

Escuadra Inyeccion 24x11 Ventana S–5045, marco S–600P y hoja S–700P

E830200

Escuadra Inyeccion 36x14 Ventana S–4000 y marco S–700P



E672200

Escuadra alineamiento hoja



TP1970xx Estrecha

Salida aguas



G417000 E4
G407000 E6
G397000 E8

Goma cuña para acristalar precortadas (3 tamaños)



K617000 600mm
K607000 1000mm
K597000 1600mm

Mecanismo Multipunto
Entrada 7.5



K757000 1800mm

Mecanismo Multipunto
con llave. Entrada 15



K587000 600mm
K577000 1000mm
K567000 1600mm

Kit calces y cierres
Multipunto

K807000 1800mm

Kit calces Multipunto
con llave.



V17070xx

Manilla Altair Box acodada
derecha para Multipuntos
880RT–870RT–820RT–700P



V17170xx

Manilla Altair Box acodada
izquierda para Multipuntos
880RT–870RT–820RT–700P



V13370xx

Manilla Lira Box para
Multipuntos



K1067000

Kit tornillos de seguridad

(para manilla a dos lados)




VC5

Cepillo 7x6 700 P y 700 CR

VC51

Cepillo 7x6 700 P y 700 CR
FIN–SEAL



Troquel Perimetral

Leyenda de Colores de Accesorios:


01 – Blanco 02 – Negro
03 – Oro 06 – Plata


Ejemplo:
Referencia base: B3074xx
Referencia blanco: B307401


Consultar colores disponibles en tarifa.

MECANIZADO MULTIPUNTO


AGUJA 7.5 mm.

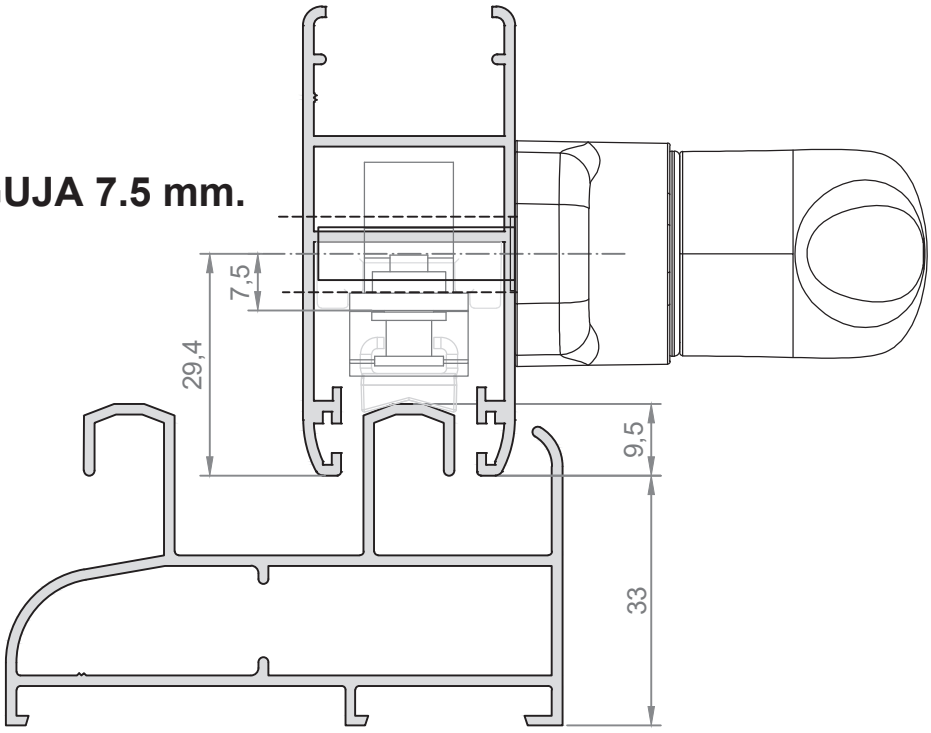

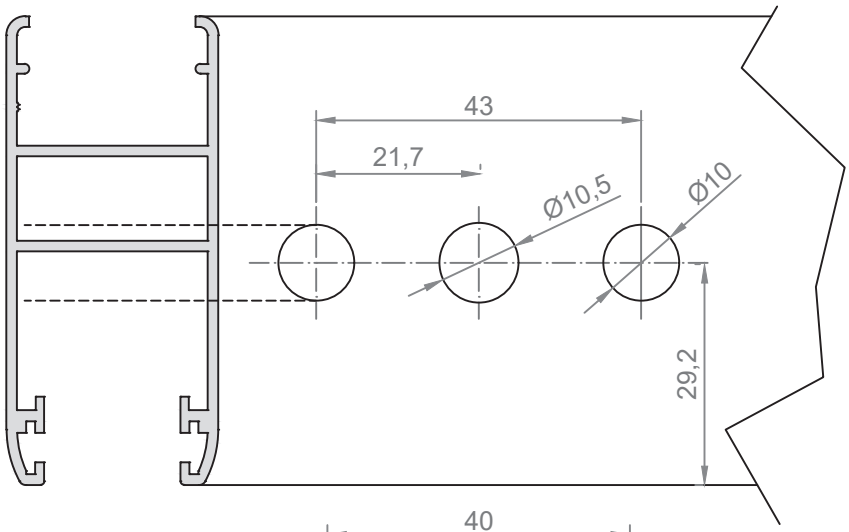

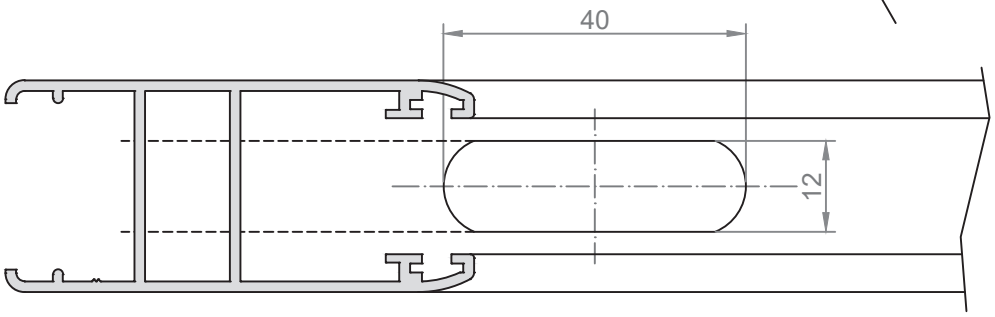

MECANIZADO MULTIPUNTO CON CERRADURA

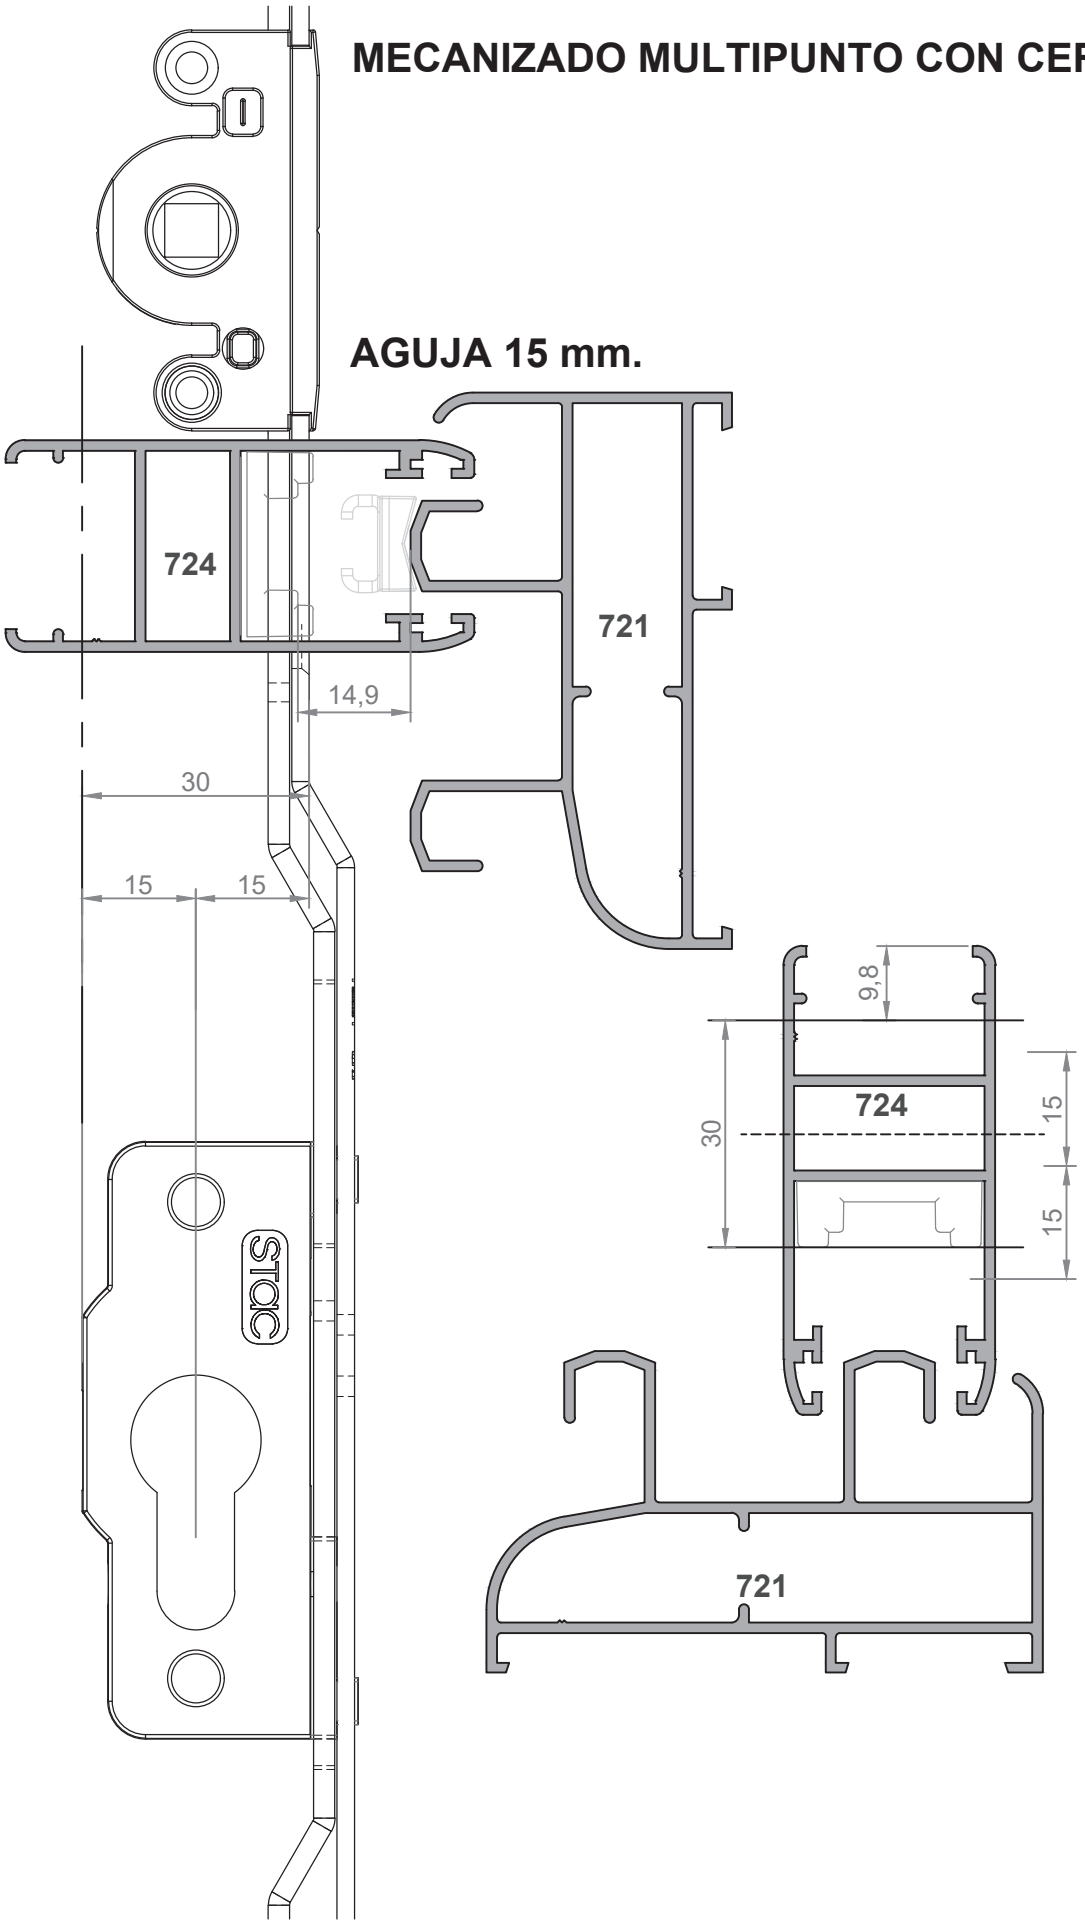

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

1.- **Limpieza** con agua y jabón.

La limpieza deberá realizarse con jabón y agua, **nunca** con productos abrasivos. Se aplicará con un paño húmedo un poco de jabón neutro a todos los elementos, secando posteriormente con un paño seco.

En puertas y ventanas correderas es importante mantener limpios los railes y las guías para no tener problemas de rodadura.

En zonas próximas al mar, tanto el aluminio como los herrajes (cierre, bisagras,etc.) se tendrán limpiar mas a menudo.

2.- Importante mantener en perfecto estado los **herrajes.**

Se aplicará aceite o vaselina para su correcto funcionamiento.

3.- Controlar los **elementos practicables**, para comprobar que no se ha desplazado ningún elemento de su lugar.

Importante revisar el buen funcionamiento de las **manillas**.

4.- En perfilería nueva o reposición de alguno de sus elementos, se deberán quitar las protecciones adhesivas para evitar posibles problemas por exposición directa al sol.

5.- Cuando se hagan obras, es recomendable proteger los elementos de aluminio para evitar posibles golpes o rayas que se pudieran producir.





6.- No utilizar:

- Útiles o herramientas que tengan filo.

- Lanas de acero o esponjas abrasivas.

- Líquidos o limpiadores para baños o disoluciones para lacas, ya que pueden ocasionar daños permanentes.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

	**Peligro de Atrapamiento** Riesgo de atrapamiento entre marco y hoja al manipular las ventanas.
	**Peligro de Caída** Peligro de caída si las hojas de las ventanas están abiertas. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas pueden tener el peligro de la caída de objetos y lesiones, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.
	**Peligro de Golpes** Riesgo de golpes con la hoja cuando esta se deja abierta. Desplazarse por debajo de ventanas abiertas puede ocasionar golpes con las hojas, especialmente los menores.
	**Peligro de Cierre Accidental** Las ventanas batientes horizontales, pueden cerrarse repentinamente debido a golpes de viento, etc. pudiendo golpear al usuario.